
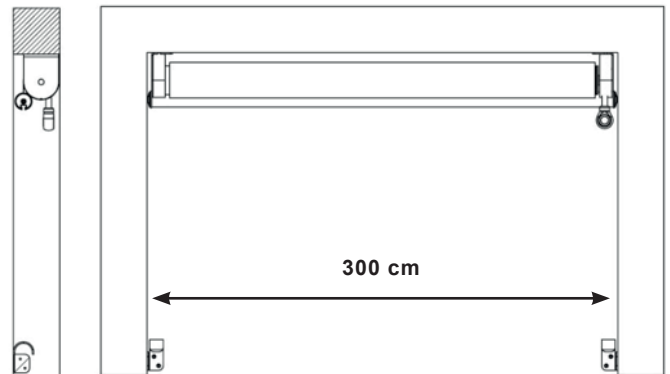


MEETINSTRUCTIES WINDSCHERM VENTO

VENTO TUSSENBOUW

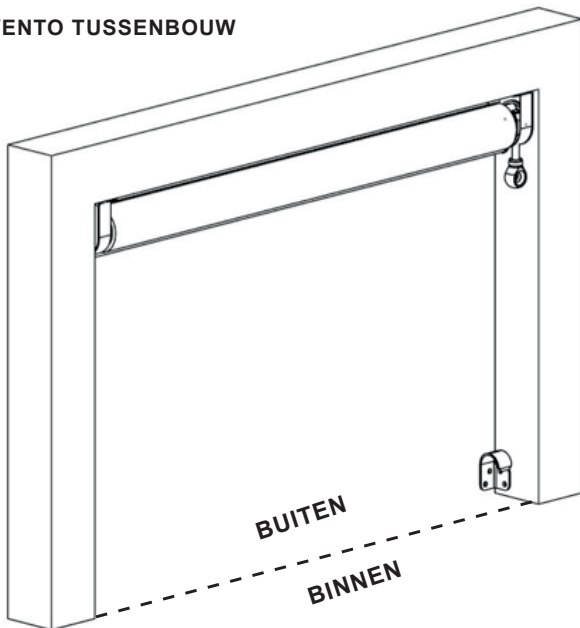

BREEDTE:

Wanneer u het scherm in een opening plaatst besteld u het scherm 2 cm kleiner dan de opening (i.v.m. draaien van de slingerbediening). In dit voorbeeld 298 cm.

BEDIENING:



Bij het bestellen dient u locatie van de bediening aan te geven (links of rechts). In dit voorbeeld zit de bediening rechts.

Let op! In deze situatie kan het scherm moeilijk van buitenaf bedient worden.

UITROLLENGTE:

De uitrolleNGte is altijd 250 cm. De maximale hoogte die gehaald kan worden is 250 cm.

VENTO OPBOUW

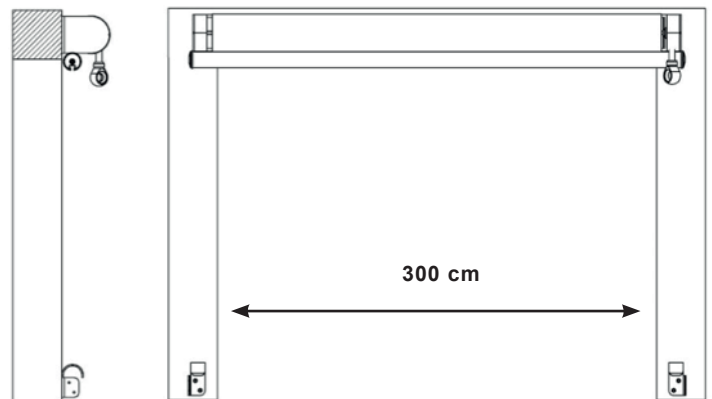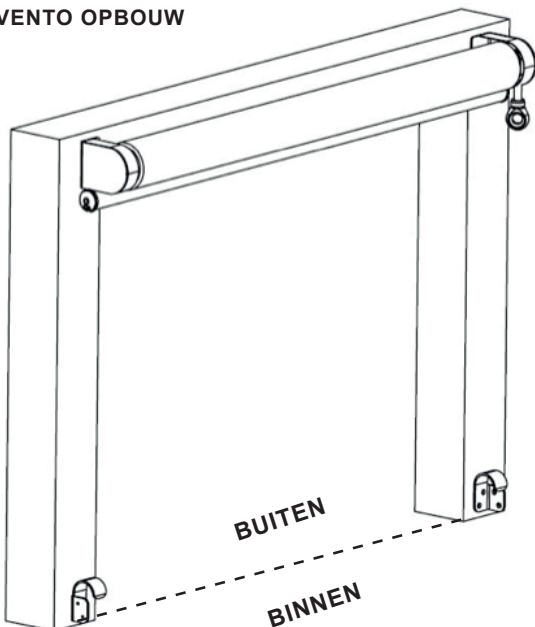

BREEDTE:

Wanneer u het scherm voor een opening plaatst besteld u het scherm minimaal 10 cm breder. In dit voorbeeld dus minimaal 310 cm. Ons advies: Hart op hart op de palen (indien de palen 10 cm of breder zijn)

BEDIENING:

Bij het bestellen dient u locatie van de bediening aan te geven (links of rechts). In dit voorbeeld zit de bediening rechts.

Let op! In deze situatie kan het scherm NIET van buitenaf bedient worden.

UITROLLENGTE:

De uitrolleNGte is altijd 250 cm. De maximale hoogte die gehaald kan worden is 240 cm.

Let op! Uitgaande dat het scherm gelijk hangt met de onderkant van de ligger.

TECHNISCHE TEKENINGEN WINDSCHERM VENTO

